

Dakelementen
België


UNIDEK Aero REI 30F

Constructief alles-in-1 geluid- en brandwerend dakelement

NIEUW



Kiezen voor Unidek Aero REI 30F, is kiezen voor zekerheid en veiligheid. Unidek Aero REI 30F is een alles-in-één isolerend dakelement met een doorlopende isolatiekern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum en een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde binnenafwerking die een 3 mm spaanplaat, een 15 mm gipsvezelplaat en een 10 mm Fermacell-gipsvezelplaat voorzien van een AK-groef combineert. Unidek Aero REI 30F is hét antwoord op de REI 30 eis.

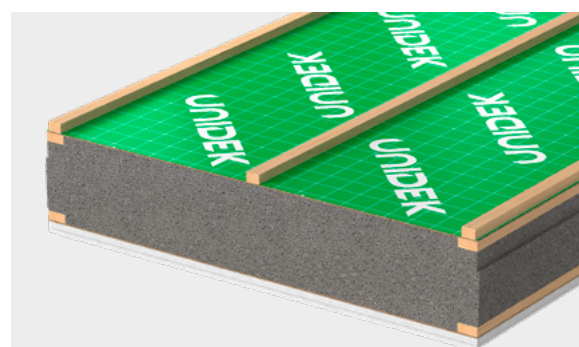


Kingspan®

UNIDEK Aero REI 30F

Constructief alles-in-1 geluid- en brandwerend dakelement




Brandveilig

De juiste keuze van bouwmaterialen is de eerste stap in de bescherming tegen brandrisico's. Unidek Aero REI 30F maakt dat mogelijk. Naast een uitstekende brandreactie Euroklasse B-s1-d0, voldoet Unidek Aero REI 30F dankzij zijn uitgekende samenstelling aan de eisen van 30 minuten brandwerendheid. In combinatie met de speciaal ontwikkelde toebehoren zoals het brandwerende isolatieschuim en de brandwerende afdichtingsband is Unidek Aero REI 30F een veilige en zekere keuze.

Sneller bouwen

Onderdak, doorlopende isolatiekern en afwerking in één zorgen voor een mooi en snel afgewerkt dak. Een concept dat perfect aansluit bij het huidige 'bouwklimaat' waarin een hoge verwerkingsnelheid idealiter gepaard gaat met een lage foutenlast op de werf, en dit bij voorkeur tegen een betaalbare prijs.

De dakelementen zijn op maat verkrijgbaar tot een lengte van 8000 mm. Unidek Aero REI 30F is bovendien aan de binnenzijde al voorzien van een Fermacell-gipsvezelplaat. Na montage kan de binnenzijde dus onmiddellijk worden afgewerkt met stucwerk (dunpleister), verf of behang.

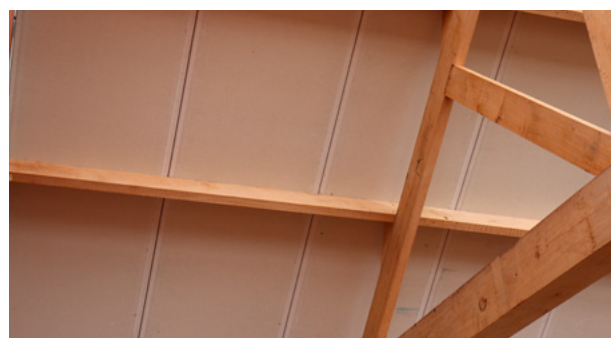

Geluidwerend

Unidek Aero REI 30F is geluidwerend tot R_w 40 (dB). Geluid van buitenaf en overlangsgeluid tussen woningen worden gereduceerd dankzij de combinatie van een 15 mm gipsvezelplaat met een 10 mm Fermacell-gipsvezelplaat. Zo bieden de uitermate geluidwerende eigenschappen van Unidek Aero REI 30F veel extra comfort.



Uiterst performant

Wat Unidek Aero REI 30F uniek maakt als brandwerend dakelement, is de volledig doorlopende isolatiekern van EPS Platinum. Hierdoor worden koudebruggen voorkomen, wat de prestaties op thermisch vlak ten goede komen.

Unidek Aero REI 30F is leverbaar in de U_c -waarden 0,24 tot en met 0,15, en biedt daarmee een oplossing voor toekomstbestendig bouwen.

EPS Platinum

De kern van Unidek Aero REI 30F bestaat uit EPS Platinum. EPS is 100% recyclebaar en heeft daardoor een zeer lange levensduur in tegenstelling tot andere isolatiematerialen.

Unidek Aero REI 30F is het antwoord op de REI 30 eis dat naast uitstekende isolerende eigenschappen ook optimaal presteert op het gebied van brand en geluid. Een veilige, snelle en efficiënte keuze.



Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17A | 2280 Grobbendonk

T: +32 (0) 142 470 10
E: unidekbe@kingspan.com
www.kingspanunidek.be



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in België en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

