


Powerdaylight® Ø25 cm voor hellend dak Ubiflex

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

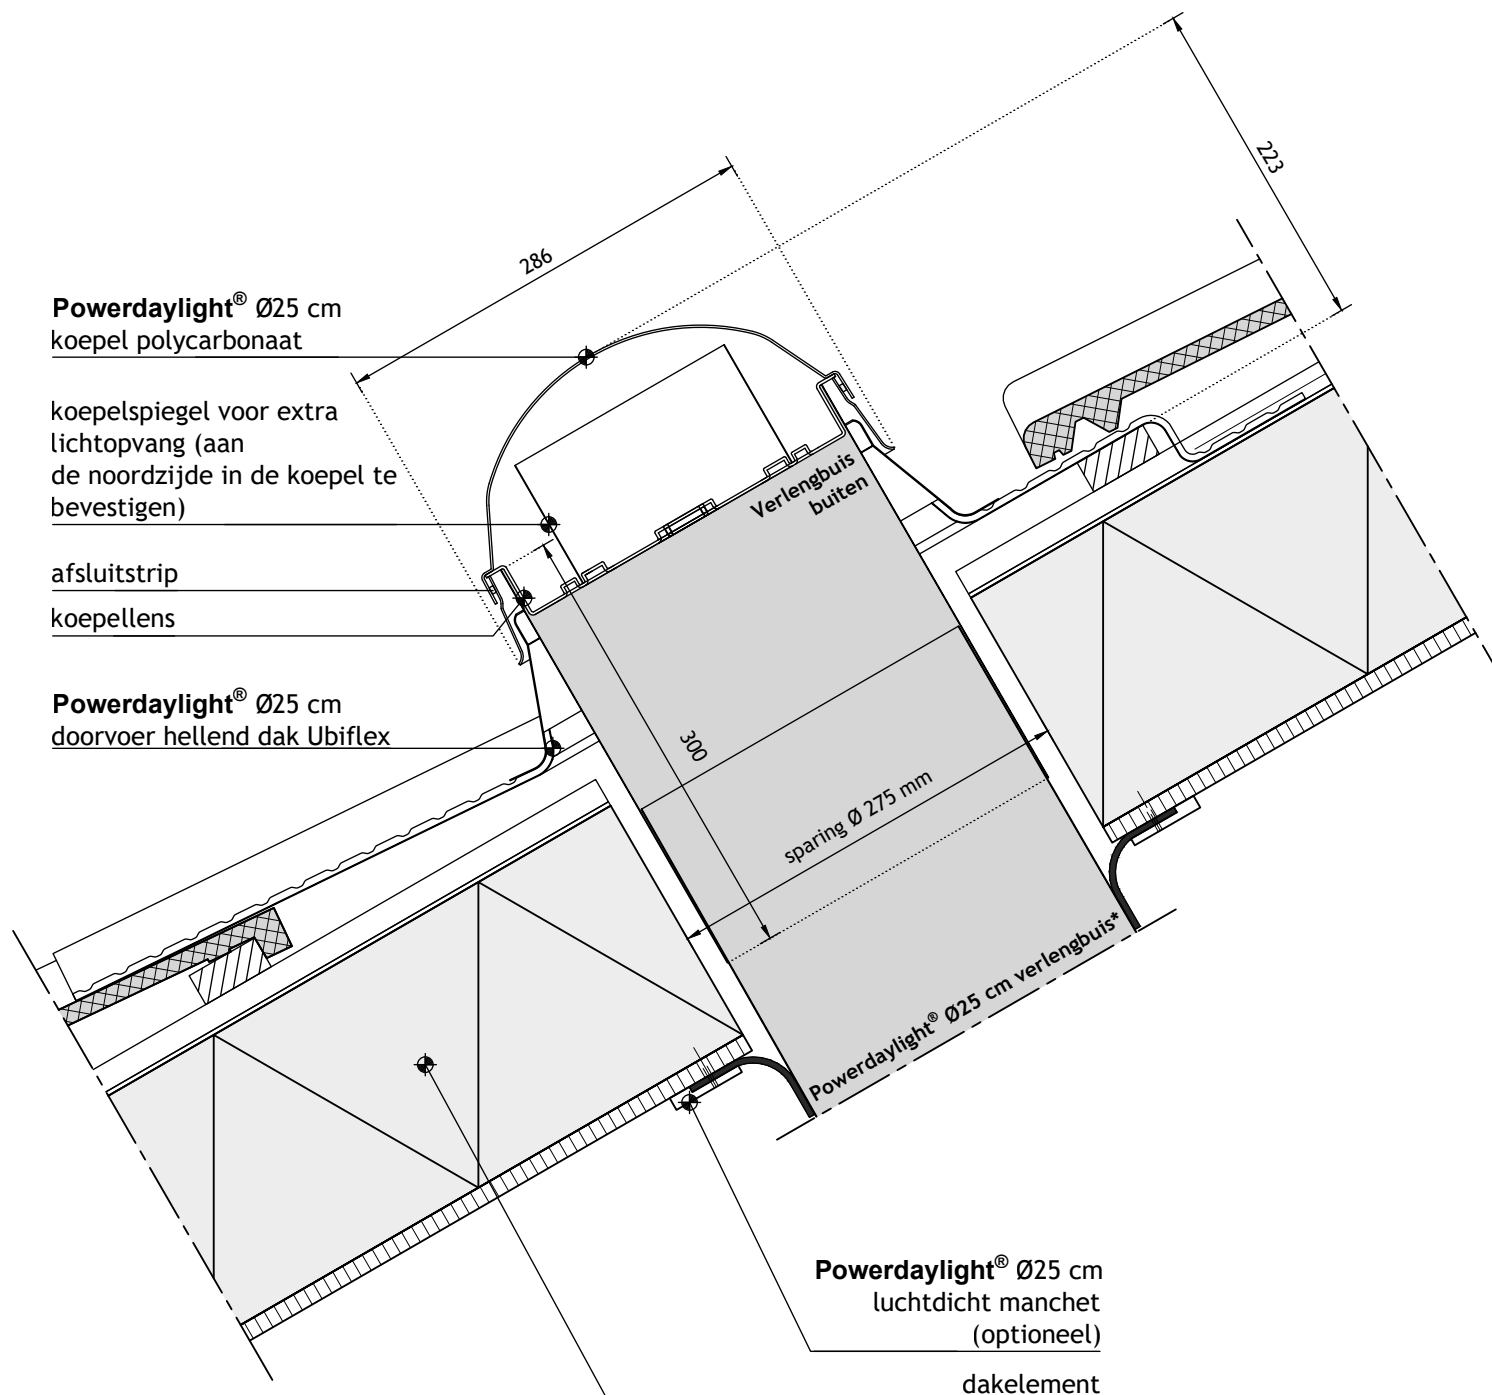

raadpleeg voor plafondaansluitingen
Techcomlight bouwdetail 021

*verlengbuis mogelijkheden:
- Powerdaylight® Ø25 cm verlengbuis 30 cm (netto 25 cm)
- Powerdaylight® Ø25 cm verlengbuis 61 cm (netto 56 cm)
- Powerdaylight® Ø25 cm verlengbuis 0-45° bocht
- Powerdaylight® Ø25 cm verlengbuis 0-90° bocht

Powerdaylight® Ø25 cm voor plat dak

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

Powerdaylight® Ø25 cm
koepel polycarbonaat


koepelspiegel voor extra lichtopvang
(aan de noordzijde in de koepel te
bevestigen)

afsluitstrip

koepellens



doorvoer plat dak

isolatiemat

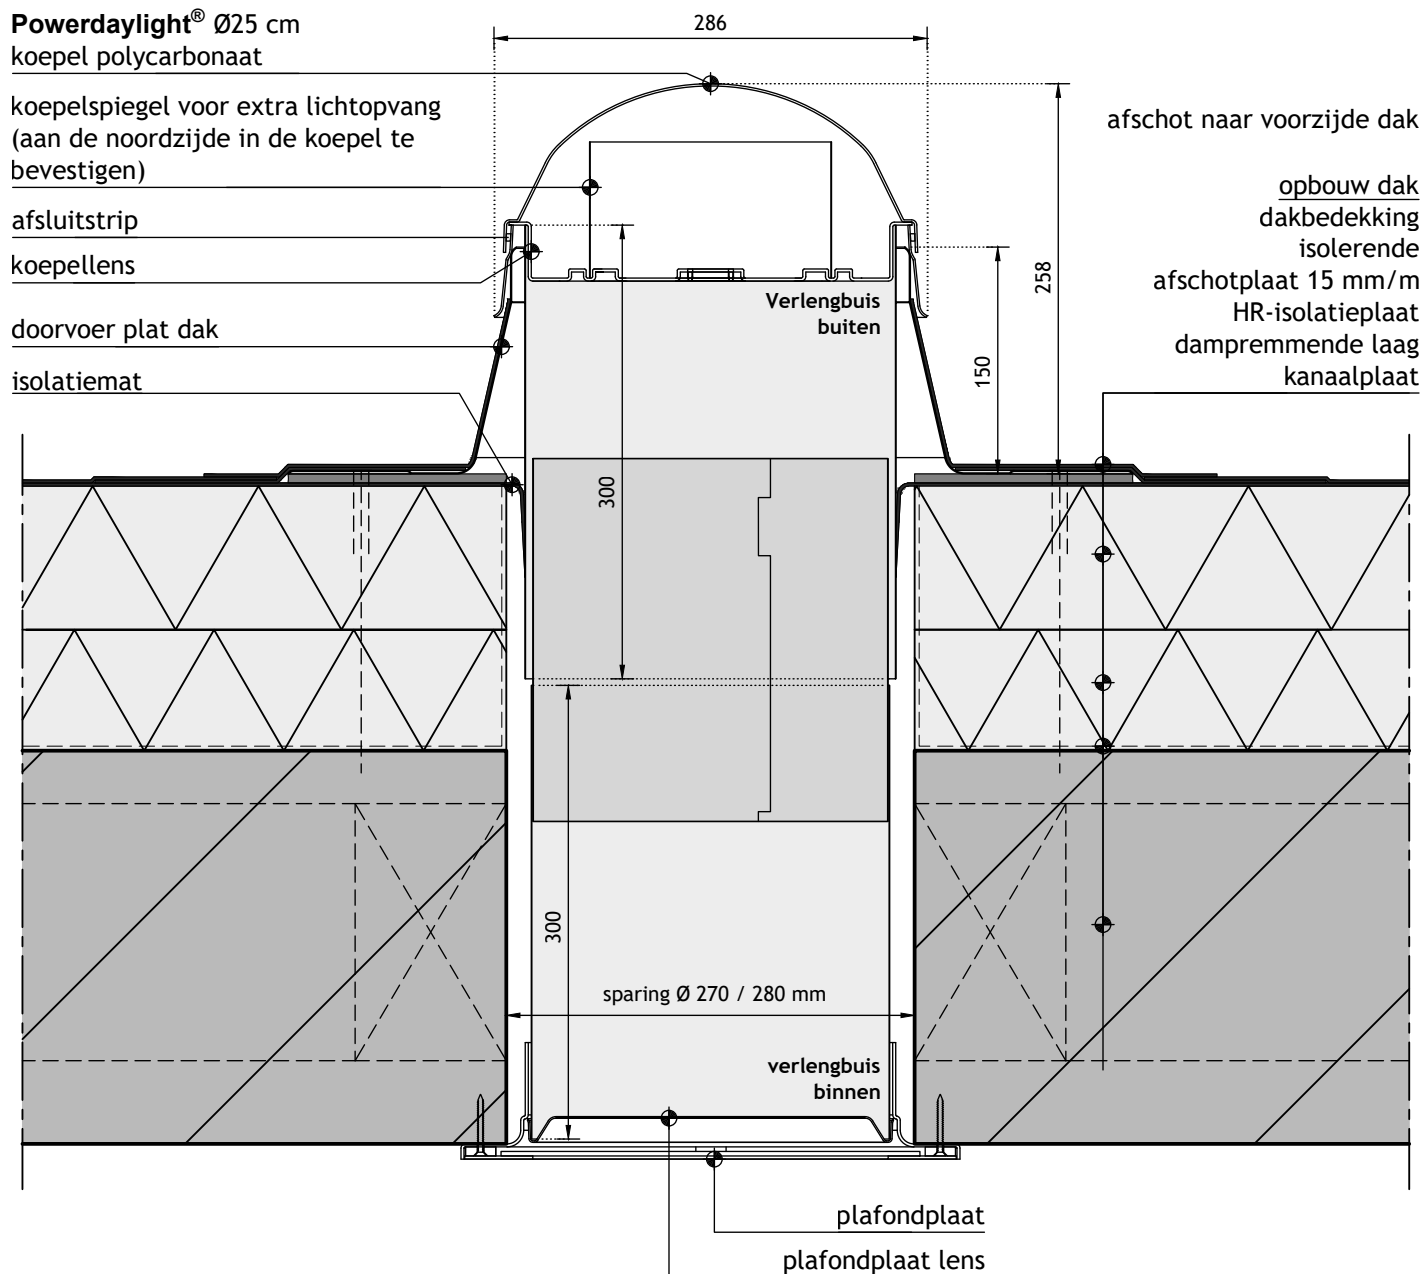

Powerdaylight® Ø25 cm

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 1,3 \text{ W/ m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

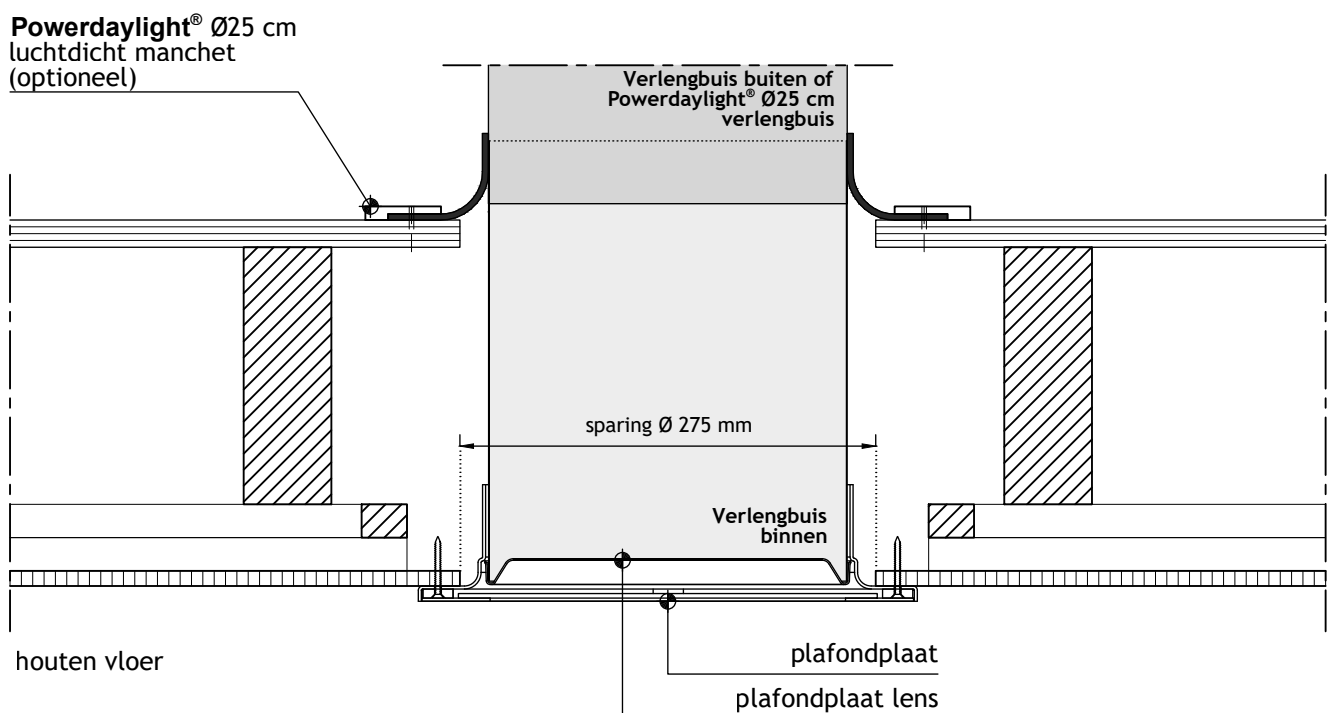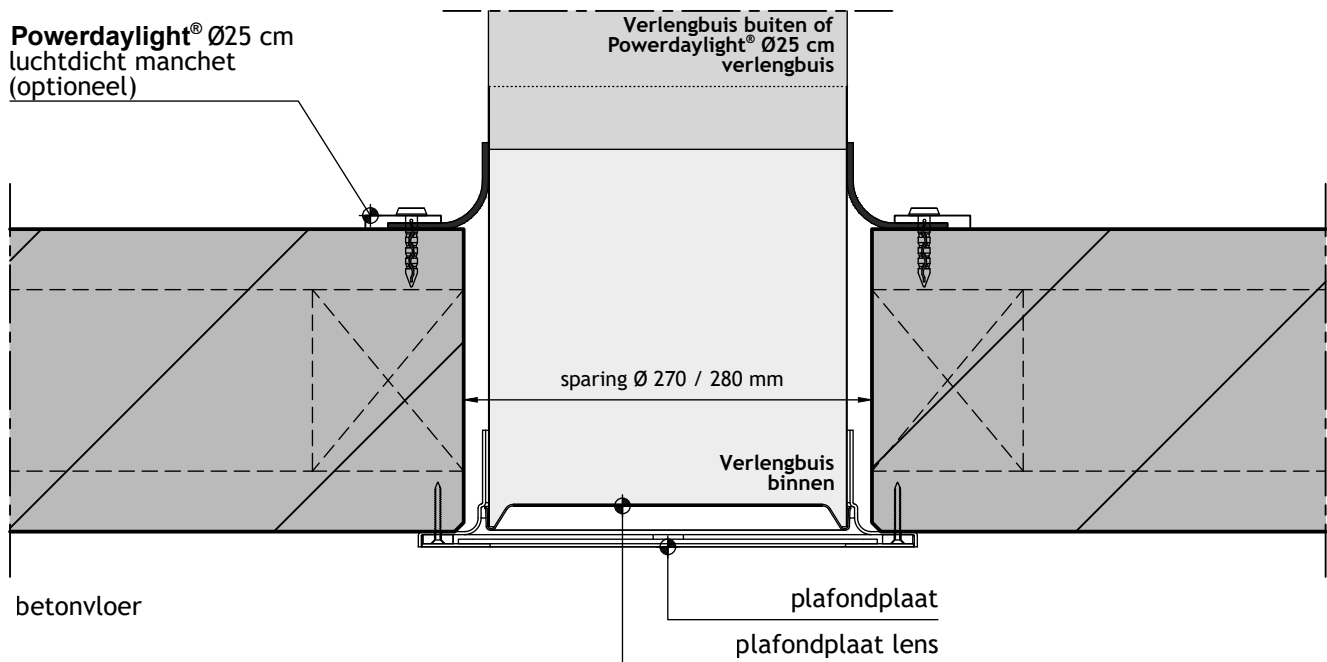

Powerdaylight® Ø25 cm zijgevel

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 5,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ U-waarde buis $\leq 1,3 \text{ W/ m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

opbouw wand

metselwerk

luchtsponw

HR-sponwisolatie

gestapeld binnensponwblad

koepellens

Powerdaylight® Ø25 cm

koepel polycarbonaat

koepelspiegel voor
extra lichtopvang (aan
de noordzijde in de
koepel te bevestigen)

mantelbuis

expansie kit

